

OBICIA SCHODÓW

Drewniane obłożenie schodów betonowych w wersji dywanowej lub klasycznej – ciepło drewna na istniejącej konstrukcji.

KONSTRUKCJA
Obłożenie na beton

STOPNIE
Drewno lite, 40 mm

STYL
Klasyczny / nowoczesny

01 — CHARAKTERYSTYKA

O produkcie


Obicia schodów Rintal to drewniane okładziny montowane na konstrukcji betonowej. Stopnie z litego drewna grubości 40 mm mocowane są dedykowanymi kołkami ukrytymi, bez widocznych łączników, a każde obłożenie wykonywane jest na wymiar.

W wersji dywanowej 40-milimetrowe podstopnie tworzą masywną, jednolitą bryłę, a w wersji klasycznej cieńsze podstopnie 16 mm podkreślają rysunek stopni. Całość uzupełniają listwy przyścienne i szeroki wybór balustrad.


PARAMETRY SCHODÓW

40 mm	2	20	13
GRUBOŚĆ STOPNIA	WERSJE WYKOŃCZENIA	WYBARWIEŃ W STANDARDZIE	SYSTEMÓW BALUSTRAD


Przykładowe warianty wykończenia

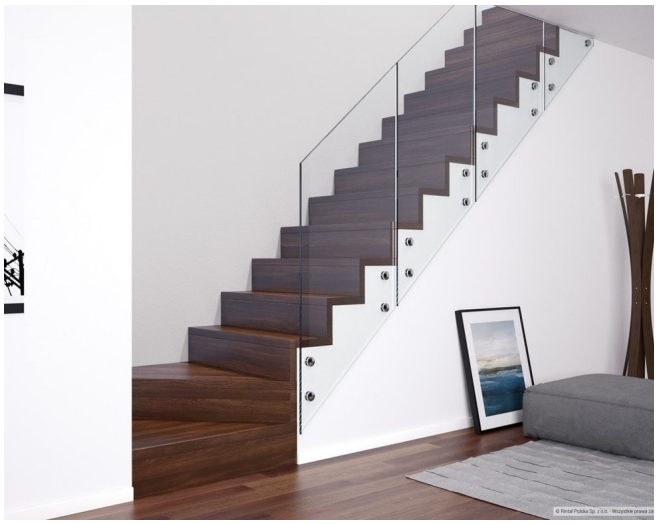

Wersja dywanowa – ciemny orzech, balustrada szklana

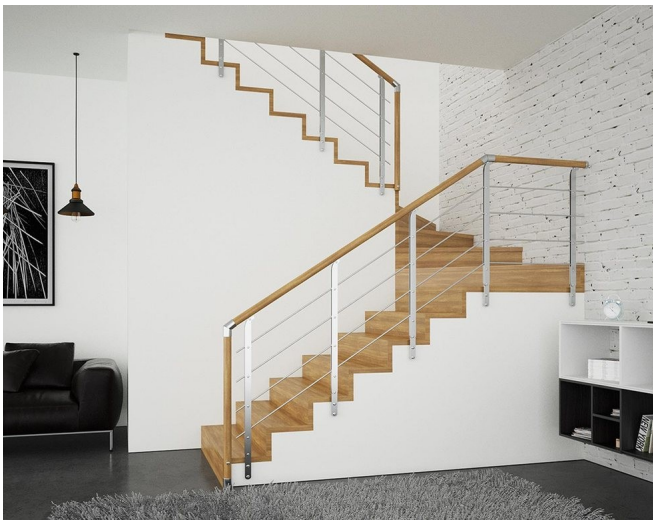

Wersja dywanowa – dąb, balustrada z prętów

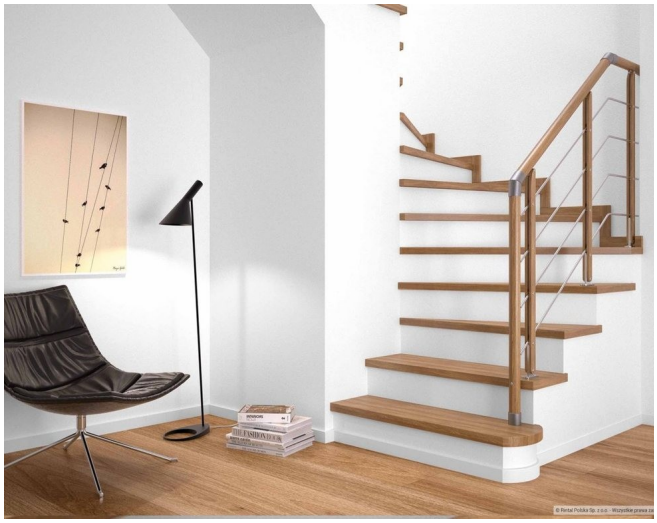

Wersja klasyczna – dąb, podstopnie białe



Wersja klasyczna – ciemny orzech

02 — SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Parametry konstrukcyjne i wykończeniowe obić schodów betonowych w wersji dywanowej i klasycznej.

Konstrukcja	Obłożenie schodów betonowych; stopnie drewniane mocowane dedykowanymi kołkami ukrytymi
Stopnie — materiał	Mozaika bukowa, dąb lity, jesion lity, inne gatunki na zapytanie; grubość 40 mm
Podstopnie	40 mm dywanowe (wersja dywanowa) / 16 mm klasyczne (wersja klasyczna)
Wykończenie drewna	20 wybarwień w standardzie, kolor wg próbki klienta, kolor kryjący RAL

Listwy przyścienne	Drewniane, lakierowane na RAL; wys. 60 mm, grubość 20 mm
Wersje	Dywanowa / klasyczna
Wymiary	Dopasowane do geometrii schodów betonowych
Montaż poręczy	Zależnie od wybranego systemu balustrady

Balustrady dedykowane

WELD · FILO/FILO DREWNO · TUBE · LEAF/LEAF DREWNO · MULTIBLADE/MULTIBLADE DREWNO · ZENITH 4 rurki · ZENITH SZKLANA · CLASSIC 4 rurki · CLASSIC SZKLANA (2×4 mm) · LASER · TAFLA SZKLANA (2×8 mm) · TRALKI DREWNIANE FREZOWANE/TOCZONE · TRALKI KUTE

Parametry mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnego projektu i warunków montażowych — przed realizacją zalecana jest weryfikacja z działem technicznym.

SCHODY RINTAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew · +48 601 912 487 · schody@rintal.pl · www.rintal.pl